


# 固液分離機一台用

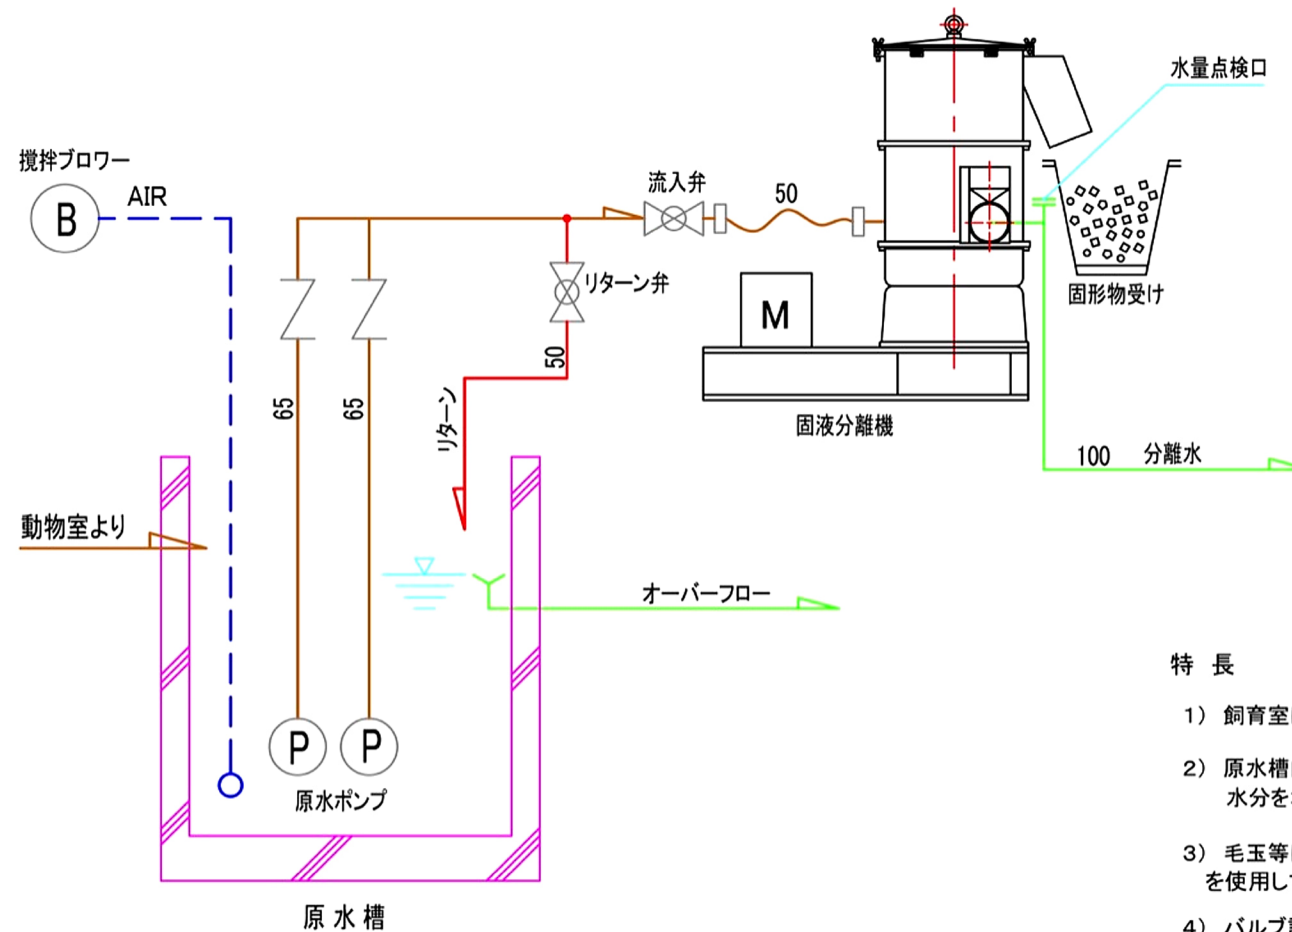

## 特 長

- 1) 飼育室にて固形物を除去する設備が不用です。
- 2) 原水槽内をAIR攪拌する事により、臭気を減少させると共に分離固形物の水分を均一にすることができます。
- 3) 毛玉等によるポンプ詰りの原因となる物質を切断する為、1.5kWのポンプを使用しております。
- 4) バルブ詰りを少なくする為、リターン管を設けて水量を調節しています。
- 5) 固形物受けより室内に吐水しない為、固形物受けに吐水防止電極を設けてあります。
- 6) 高圧洗浄口を設けてあり、スクリーンの分解洗浄が30日～50日毎となりました。