


固液分離機

- 従来使用されている畜産糞尿処理用固液分離機を動物実験施設用に新規開発しました。これにより、このシステムだけで多種の実験動物の糞尿が処理できます。
- 素材は耐腐蝕性の特殊合金なので、長期の使用が可能です。
- 運転、操作並びに保守も簡単で、運転経費も少なく、経済的です。
- 吸水ポンプには、吸入側にカッター機構を有し、粗大固形物をカット吸入し、分離機により排出ができます。

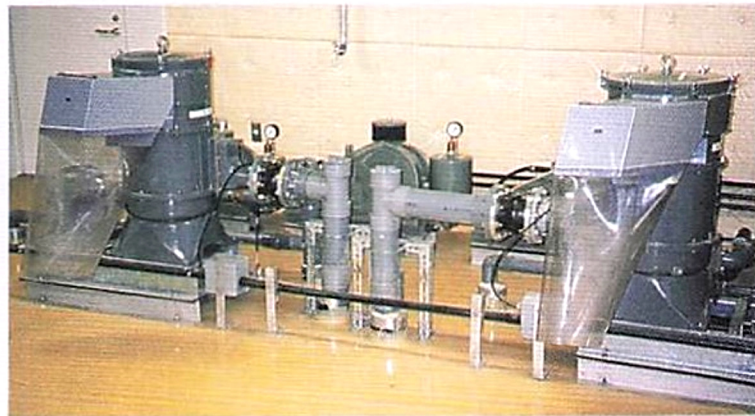

固液分離機専用制御盤

固液分離機規格

品番	所要動力 (3P-200V-KW)	処理能力 (l/min)	固液分離率 (%)	固形物水分 (%)	機械寸法 (mm)	重量 (kg)
KE-9002	3.7	250～300 (清水)	0.4mm以上80%以上	75～95	900×400×945	160

※尚、同様の固液分離機として、畜産用のものがありますが、実験動物用としては使用できません。