


B.B.H.ユニット・システム

陰圧方式を標準とした密閉ボックス方式の飼育装置で、前面扉およびボックス後面に装着したフィルターにより空気を浄化します。

一般飼育:SPF動物の維持・Conve動物の封じ込め・モデル動物の維持

特殊飼育:検疫・隔離・感染実験・発癌実験・遺伝子組み替え実験

特に検疫・感染実験にすぐれた性能を発揮します。

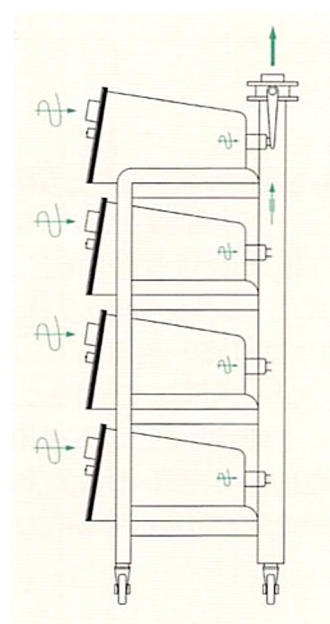

標準B.B.H.ユニット・システム規格

品 名	クラス	品 番	W×D×H (mm)	列×段	専用ボックス	必要換気風量	本体静圧
マウス・ラット	P2B	KE-2510-6	1740×720×1897	4×4	KE-0710-6	1.5m ³ /min	300
	P3B	KE-2510-7	1740×775×1897	4×4	KE-0710-7	1.5m ³ /min	500
モルモット	P2B	KE-2520-6	1740×720×1897	4×4	KE-0720-6	1.5m³/min	300
	P3B	KE-2520-7	1740×775×1897	4×4	KE-0720-7	1.5m³/min	500
ウサギ	P2B	KE-2530-6	1460×870×1719	3×3	KE-0730-6	0.9m ³ /min	300
	P3B	KE-2530-7	1460×925×1719	3×3	KE-0730-7	0.9m ³ /min	500
ネコ	P2B	KE-2540-6	1460×870×1719	3×3	KE-0730-6	0.9m ³ /min	300
	P3B	KE-2540-7	1460×925×1719	3×3	KE-0730-7	0.9m ³ /min	500

※標準的B.B.H.ユニットシステムは、シームレスボックス・架台・フィルターユニットの3つの機器から構成されています。フィルターユニットを集中化し設備費とランニングコストを安価にするセントラル方式もあります。